
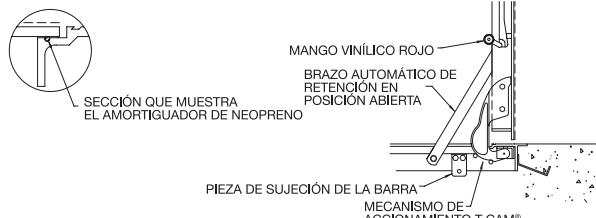


Tipo K, KD Puerta de Aluminio sin Drenaje

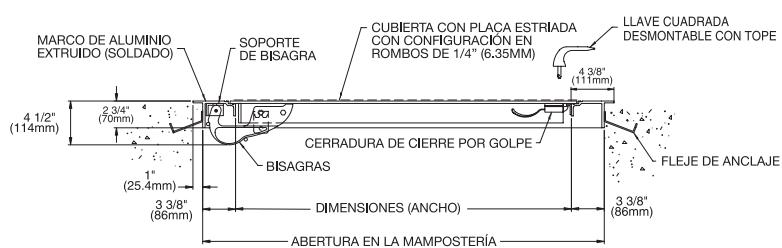

Descripción:

Las cubiertas de una sola hoja o de doble hoja están construidas con placa configurada con rombos de 1/4" (6,35 mm) y reforzada para soportar una carga de 150lb/pie² (732kg/m²) de carga viva, con herrajes cromados y zincados, bisagras empotradas y un sistema de levante T-CAM® para una fácil operación.

Especificaciones:

Material

La cubierta y el marco son de aluminio de 1/4" (6,35 mm)

Cubierta

Placa estriada con configuración en rombos para resistir una sobrecarga de 150 lb/pie² (732 kg/m²).

Marco

Marco conformado con perfiles ángulo de aluminio extruido con flejes de anclaje atornillados en el perímetro del marco.

Bisagras

Bisagras de acción tipo leva, de acero fundido, las cuales no son visibles desde el exterior de la puerta.

Cerradura

Cerrojo de cierre por golpe de acero inoxidable tipo 316 con manivela interior fija y manivela exterior desmontable giratoria y para levantar.

Acabado

Aluminio con acabado natural con un recubrimiento bituminoso aplicado en el exterior del marco.

Herrajes

Galvanizados / cromados.

Dimensiones y Pesos Normalizados

DIMENSIONES		ALUMINIO	
(ancho x largo)		Nº de Modelo	Peso
pulgadas	mm		
24 x 24	610 x 610	K-1	50 23
30 x 30	762 x 762	K-2	65 30
36 x 30	914 x 762	K-3	77 35
36 x 36	914 x 914	K-4	86 39
42 x 42	1067 x 1067	K-5	109 50
48 x 48	1219 x 1219	KD-2	152 69
48 x 72	1219 x 1829	KD-3	214 97
60 x 60	1524 x 1524	KD-4	222 101

La letra D en el número de modelo indica configuración de doble hoja

