


# Tipo GS Acceso para escalera marina o de caracol

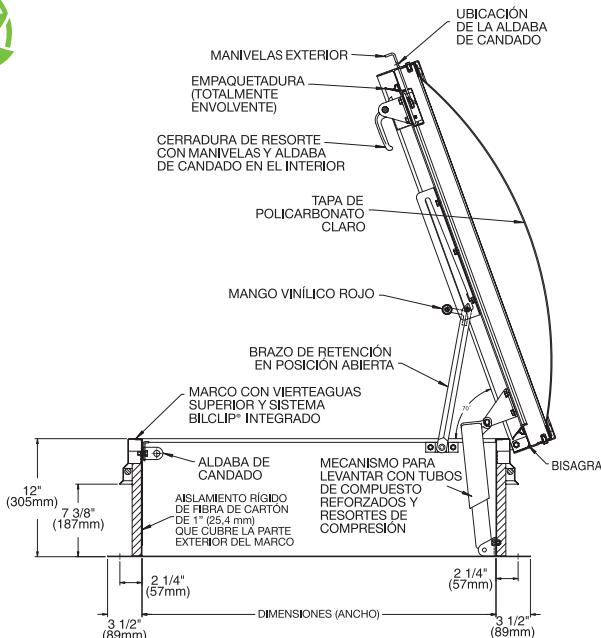

## Descripción:

Toda la seguridad y comodidad de la escotilla de techo Tipo S con las ventajas de un domo. Las escotillas de Techo GS cuentan con una estructura de aluminio y tapas de policarbonato virtualmente indestructibles.

## Especificaciones:

### Material

Cubierta y armazón de aluminio de calibre 11 (2,3 mm)

### Cubierta

Aluminio extruido con canal de drenaje de condensación incorporado y tapa de policarbonato claro o doble tapa

### Marco

12" (305 mm) de altura, con vierteaguas superior integrado, aislamiento de cartón de fibra de 1" (25,4 mm), totalmente soldado en las esquinas, y reborde de montaje de 3 1/2" (89 mm) con agujeros de 7/16" (11 mm) provistos para fijar la estructura al piso del techo.

### Empaque

Empaque de caucho EPDM extruida adherida permanentemente a la cubierta

### Bisagras

Bisagras articuladas reforzadas con pasadores de acero inoxidable Tipo 316 de 3/8" (9,5 mm)

### Cerradura

Cerrojo de cierre por golpe con manivelas giratorias interior y exterior y aldabas de candado

### Elevación Asistida

Resortes de compresión encerrados en tubos telescópicos. Brazo automático de retención en posición abierta con mango para desatrancar.

### Acabado

Acabado Natural

### Herrajes

Tubos elásticos de compuesto tecnológico con resortes de compresión completamente engrasados. El resto de la morsetería está zincada o sellada con cromato.



Se muestra aquí con el Poste de Seguridad opcional LadderUp® de Bilco



## Dimensiones y Pesos Normalizados

DIMENSIONES		DE ALUMINIO CON DOMO					
		Sola Cúpula		Cúpula Doble		Peso	
(ancho x largo)	Nº de Modelo	Peso lbs.	Peso kg.	Nº de Modelo	Peso lbs.	Peso kg.	
pulgadas	mm						
36 x 30	914 x 762	GS-50	100	46	MGS-50	135	61